


Simple tête de scie à onglets pour l'aluminium / PVC Emmegi Automatica S 650 hidráulica

- **Type:** Simple tête de scie à onglets
- **Fabricant:** Emmegi
- : Automática S 650
- : 2006

Images:

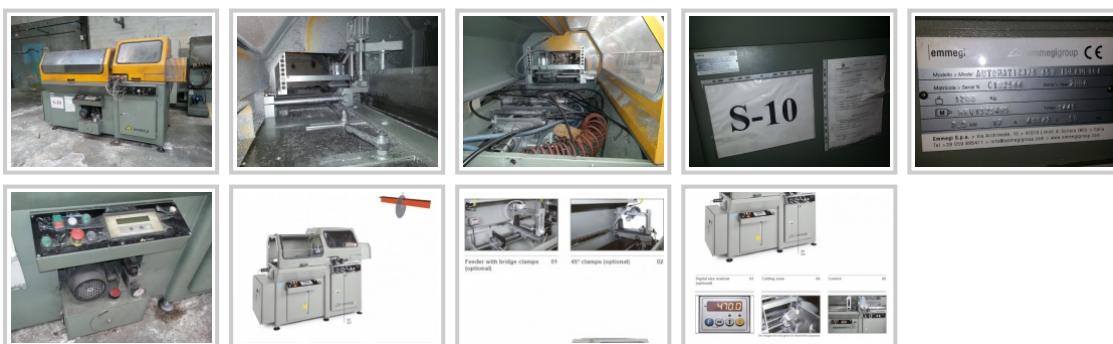

:

Les répartiteurs hydrauliques modèle AUTO- S ne sert qu'à réduire de 90 profils en aluminium . Il est équipé de la vis sans fin . La précision de positionnement est de + - 0,10 mm .

La machine est principalement composé d' un plan de travail qui est fixée sous la tête formé par le moteur et de la feuille de l'avance du groupe de cylindres .

Toutes les pièces mobiles sont montés sur roulements étanches pour empêcher les impuretés ENREN . Un vérin pneumatique avec frein hydraulique avance le hjoja que lorsque le moteur est actionné (conditions d'exploitation : Fiche de rotation , des mâchoires verrouillées protections fermés) . Avanne vitesse peut être modifiée par une huile de régulateur de débit .

La machine est équipée de dispositifs de sécurité . Par conséquent , quand le manque de courant électrique , de l'air ou lorsque les portes des gardes avant ou la porte ouverte , la machine entre dans un état ??d'urgence et le retour à la position de départ de travailler avec les mâchoires fermées qui tiennent la pièce . Pour déverrouiller la pièce , devrait conduire à l'ouverture de la mâchoire de sélection .



: ME0450114

Refroidissement de la feuille , ce qui se produit uniquement lors de l'opération de coupe par un système de lubrification .

Année: 2006

Diamètre carbure de tungstène vu 650 mm

Diamètre de l'arbre de la lame : 32 mm

La puissance du moteur de la lame de scie : 5,5 KW

1445 rpm: tours moteur lame de scie

Puissance installée : 7,3 KW

Lame de scie vitesse de l'avance : 0-60 mm / s

Vitesse de coupe: 76 m / s

Pression de service: 6-8 bar

Consommation d'air par cycle à 6 bar : 44-65 NI

Carrière haut chargeur : 800 mm

Feeder pince ouverture maximale : 410 mm



: ME0450114

Résidu barre : 150 mm

Mesures: 3040x1430x1630H